




Produktkatalog



Drivpaket

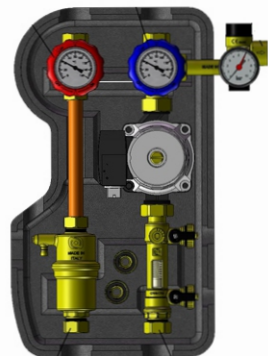

SD 114

Utan kontroller (elektronik)

Wilo RS 15/6 ECO, påfyllningsenhet med flödesmätare, backventil, avluftning, tempgivare för fram och returledning, säkerhetsventil 6 bar, manometer.

Drivpaket tillbehör



Expansionskärl 8L

ELBI DC Solar är speciellt konstruerat för att motstå höga temperaturer i solfångaranläggningar.

Tryck max: 8 bar, förinställd 3 bar
Storlek 8 / 24 L

Kopplingar



SQ 12

påfyllning och avtappningsenhet i solslingan.
Inkl anslutningar för 22mm och stödhylsor ingår.

Å



SQ 16

påfyllning och avtappningsenhet i solslingan samt med flödesmätare 2-12 liter och backventil.


Anslutning 3/4 och 1 (passar på ex cirkulationspump)

SQ 16-1


Anslutning 22mm i båda ändar.

Tillbehör

Plattvärmväxlare

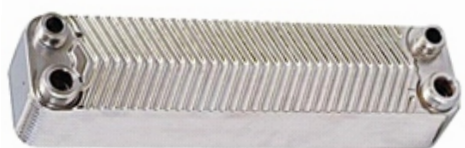


Flöde max 4 m³/h
Material Rostfritt
Normaltryck max 30 Bar
Provtryckt 40 Bar
Driftemp max+220°C
Effekt max 10KW
Antal plattor 26 st

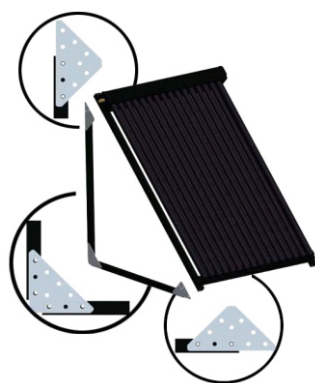

Markställning U-16/HP-16

aluminium, vinkel 45 grader

Grundsatser



Grundsats fästankare för montage på tak

innehåller **4 st** kraftiga fästankare i rostfritt stål.

Avsedd för takpannor, skiffer mm. Infästning sker i läkten under takbeklädningen.



Grundsats kopplingar solfångare på tak (22mm rör)

innehåller **2 st** 22*R20 samt för x antal solpaneler

2 st solpanel = 1 st flexibel koppling

3 st solpanel = 2 st flexibel koppling

4 st solpanel = 3 st flexibel koppling



Grundsats automatisk av-luftare solfångare på tak

1 st automatisk avluftare,

Max. tryck: 10 bar

Max temperatur: 100°C - 130°C

1 st 22 x 22 x G15(3/8)

(22 mm kopparrör)



Grundsats fäste till expansionskärl


1 st kraftigt väggfäste för expansionskärl **inkl.** skruv.

1 st flexibel slang DN 16 x 500 mm med 2 x 3/4"


inkl. kopplingar och packningar.

Kopplingsalternativ


Allmän

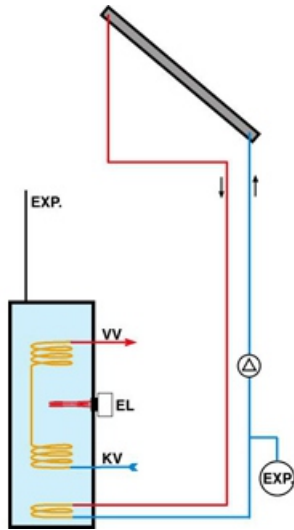

Vedpanna

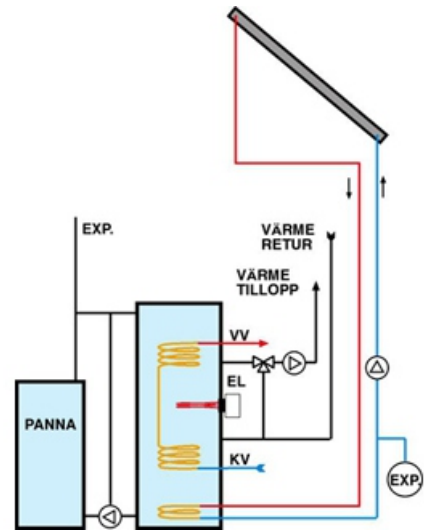

Värmepump

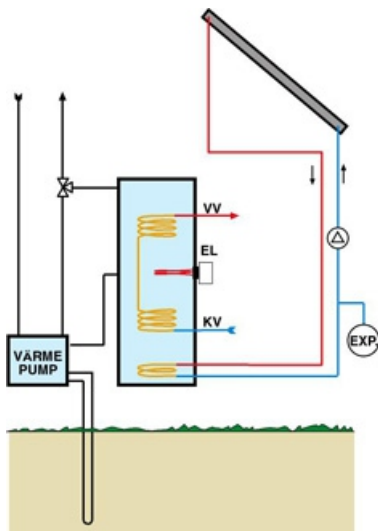

Tank utan solslinga

